



- 采用热固性或热塑性塑料外壳；
- 具有微小触点间隙，动作快速、高灵敏和微小行程；
- 配备各种形式的驱动手柄；
- 广泛应用于各种家用电器、电子设备、自动化设备、通讯设备、汽车电子、仪器仪表等领域。
- Adopt thermosetting plastic or thermoplastic;
- Small contact gap, snap action, high sensitivity and small operating travel;
- Variety of levers;
- Widely used in appliance, electronic equipment ,automatic machine, communication equipment, car electric, apparatus and instrument, electro motion tool etc.




□ 型号含义 Model & Meanings

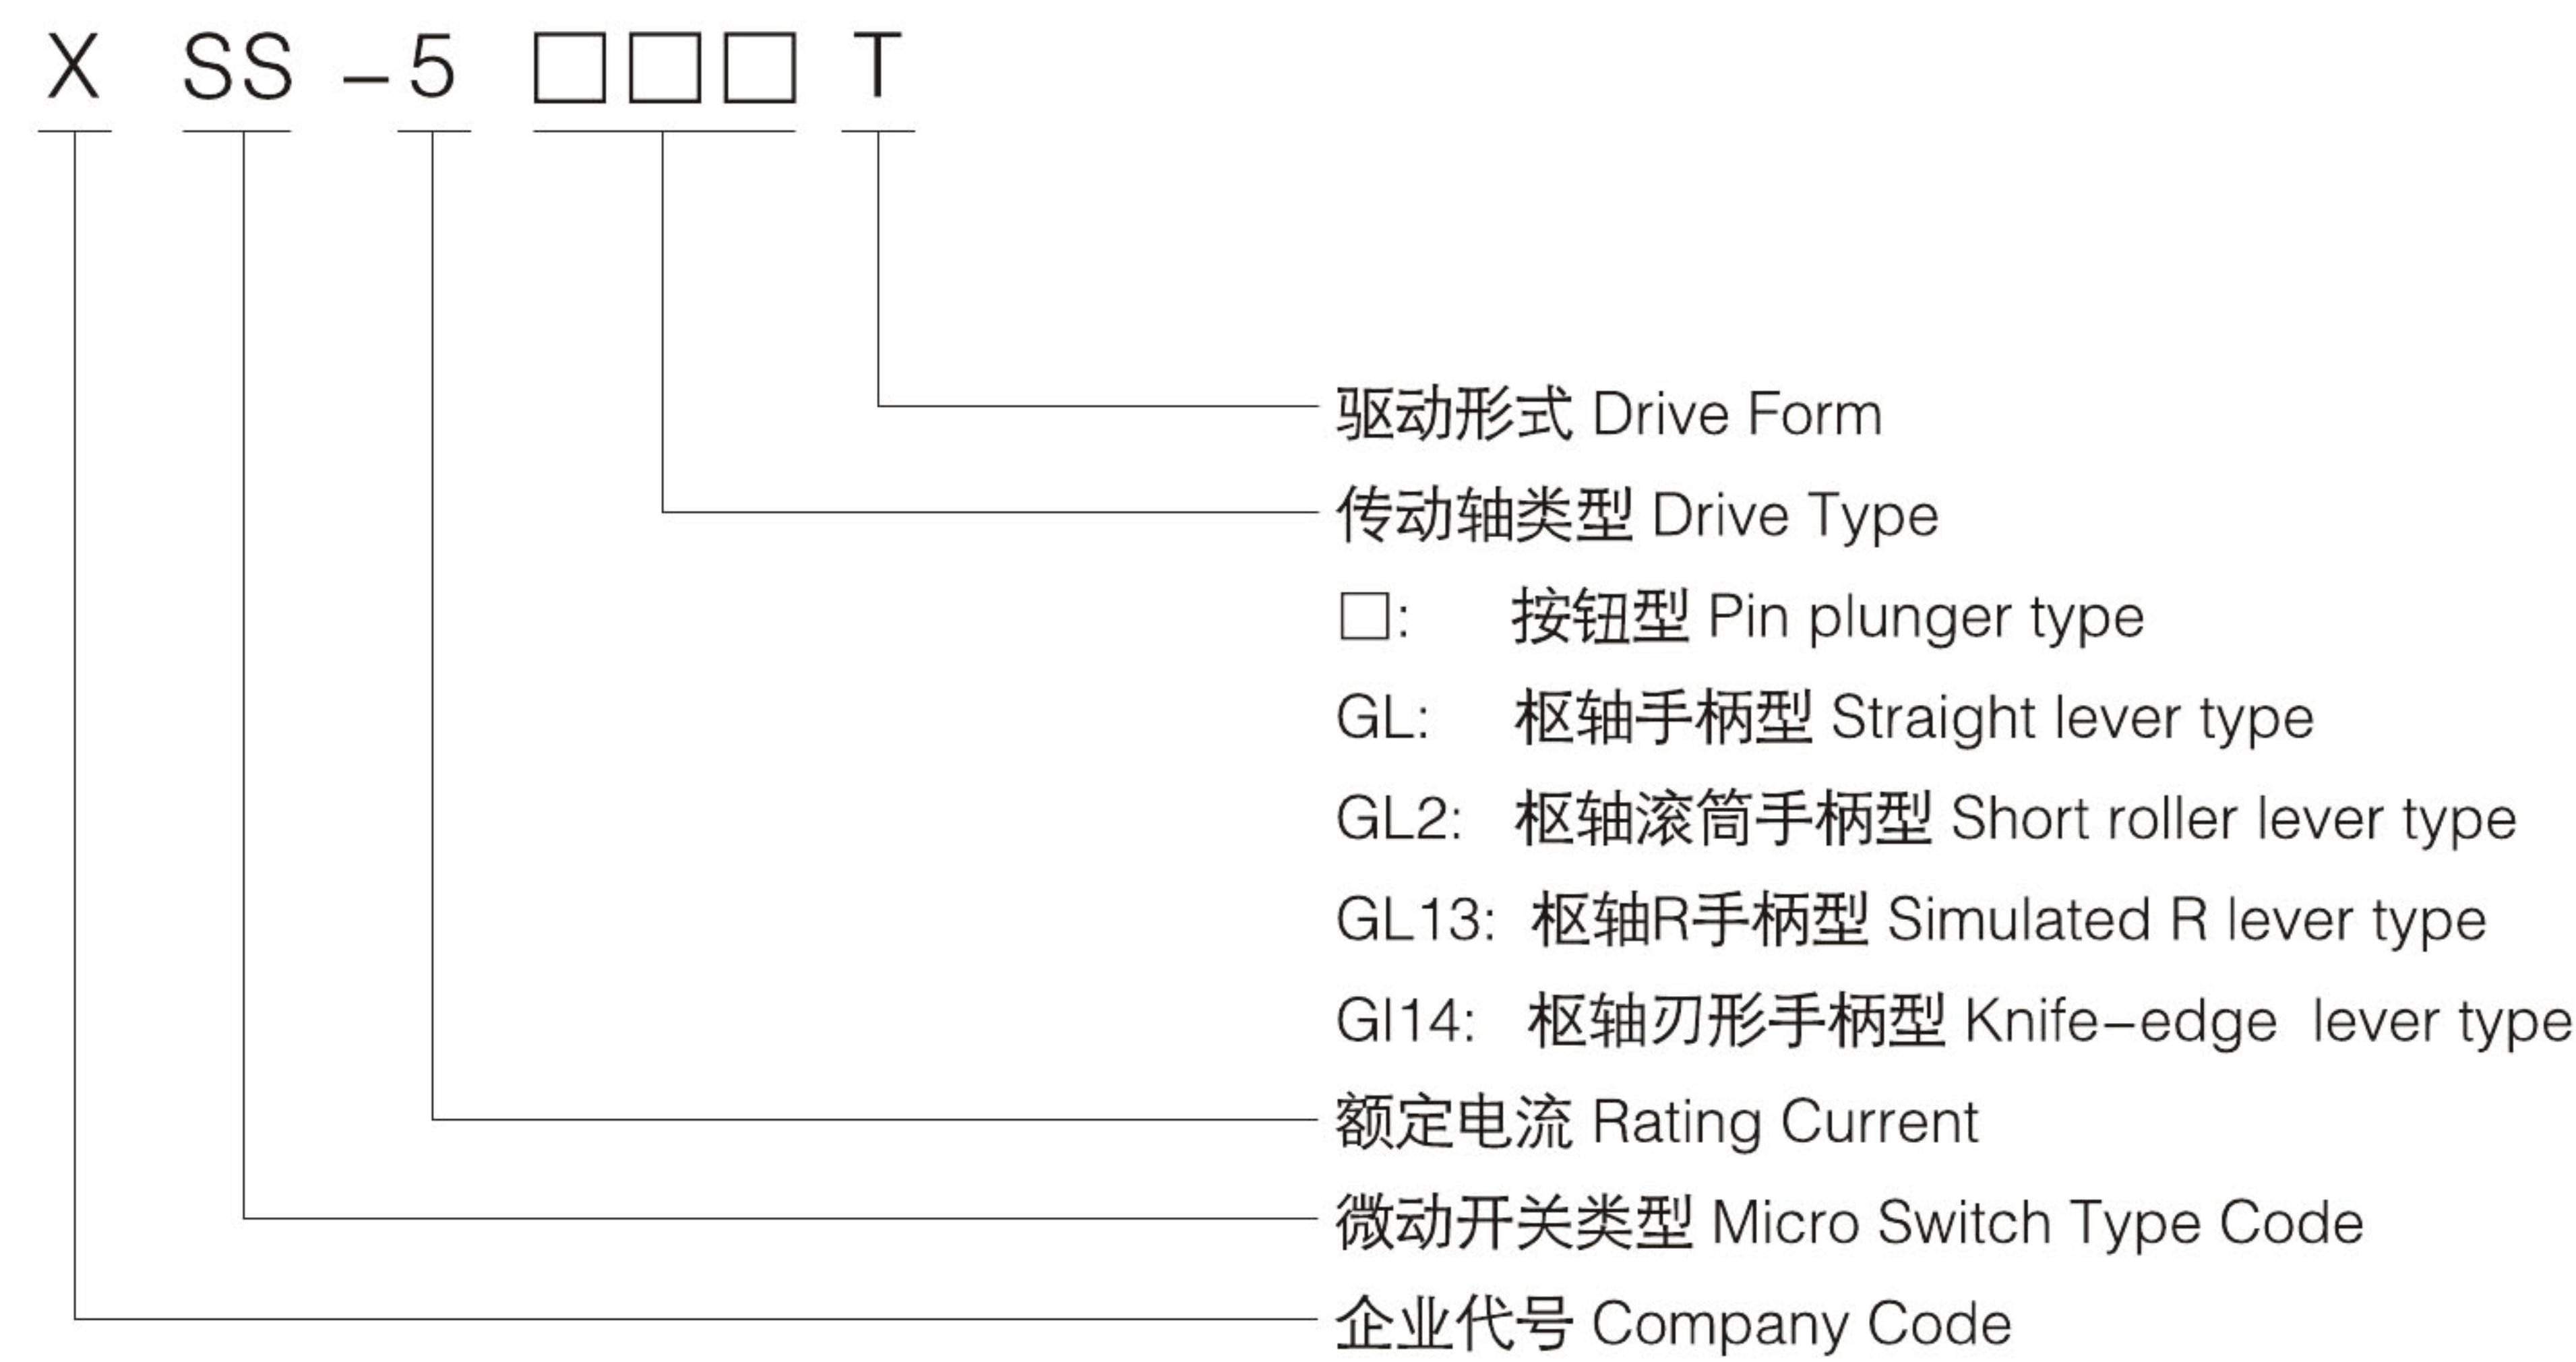

□ 触点形式及安装孔尺寸 Contact Form

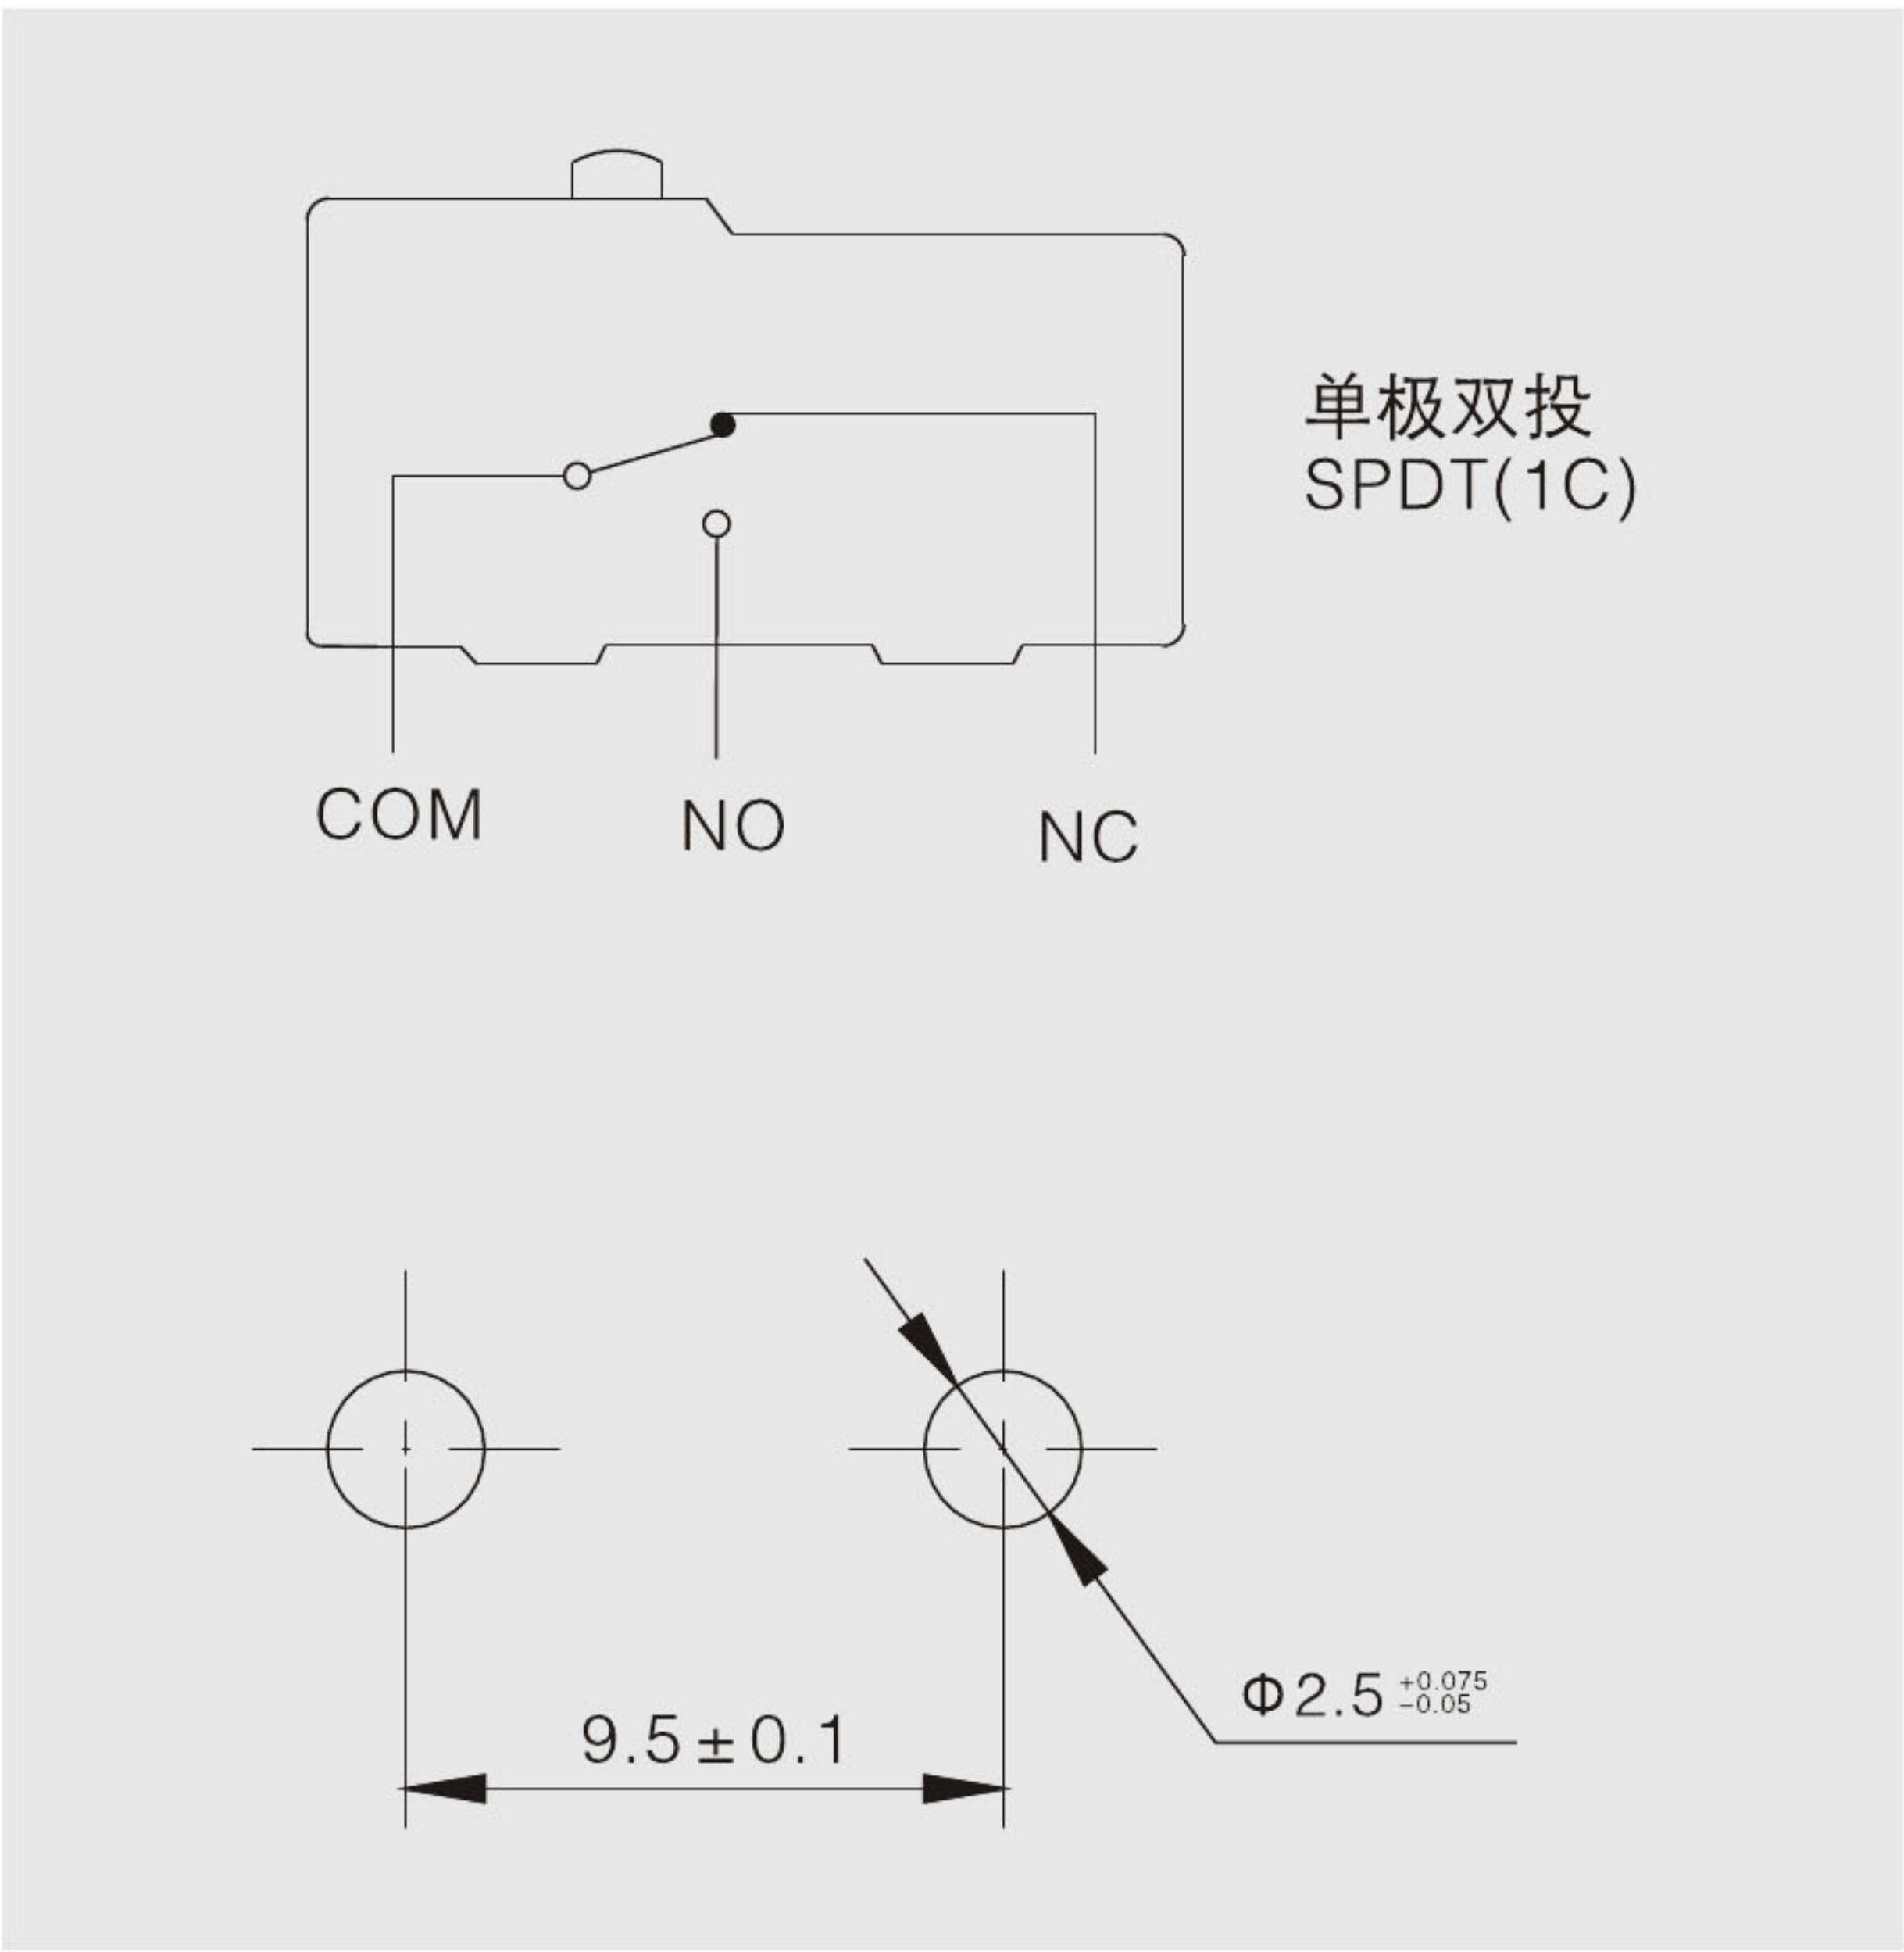

□ 产品结构图 Product Structure

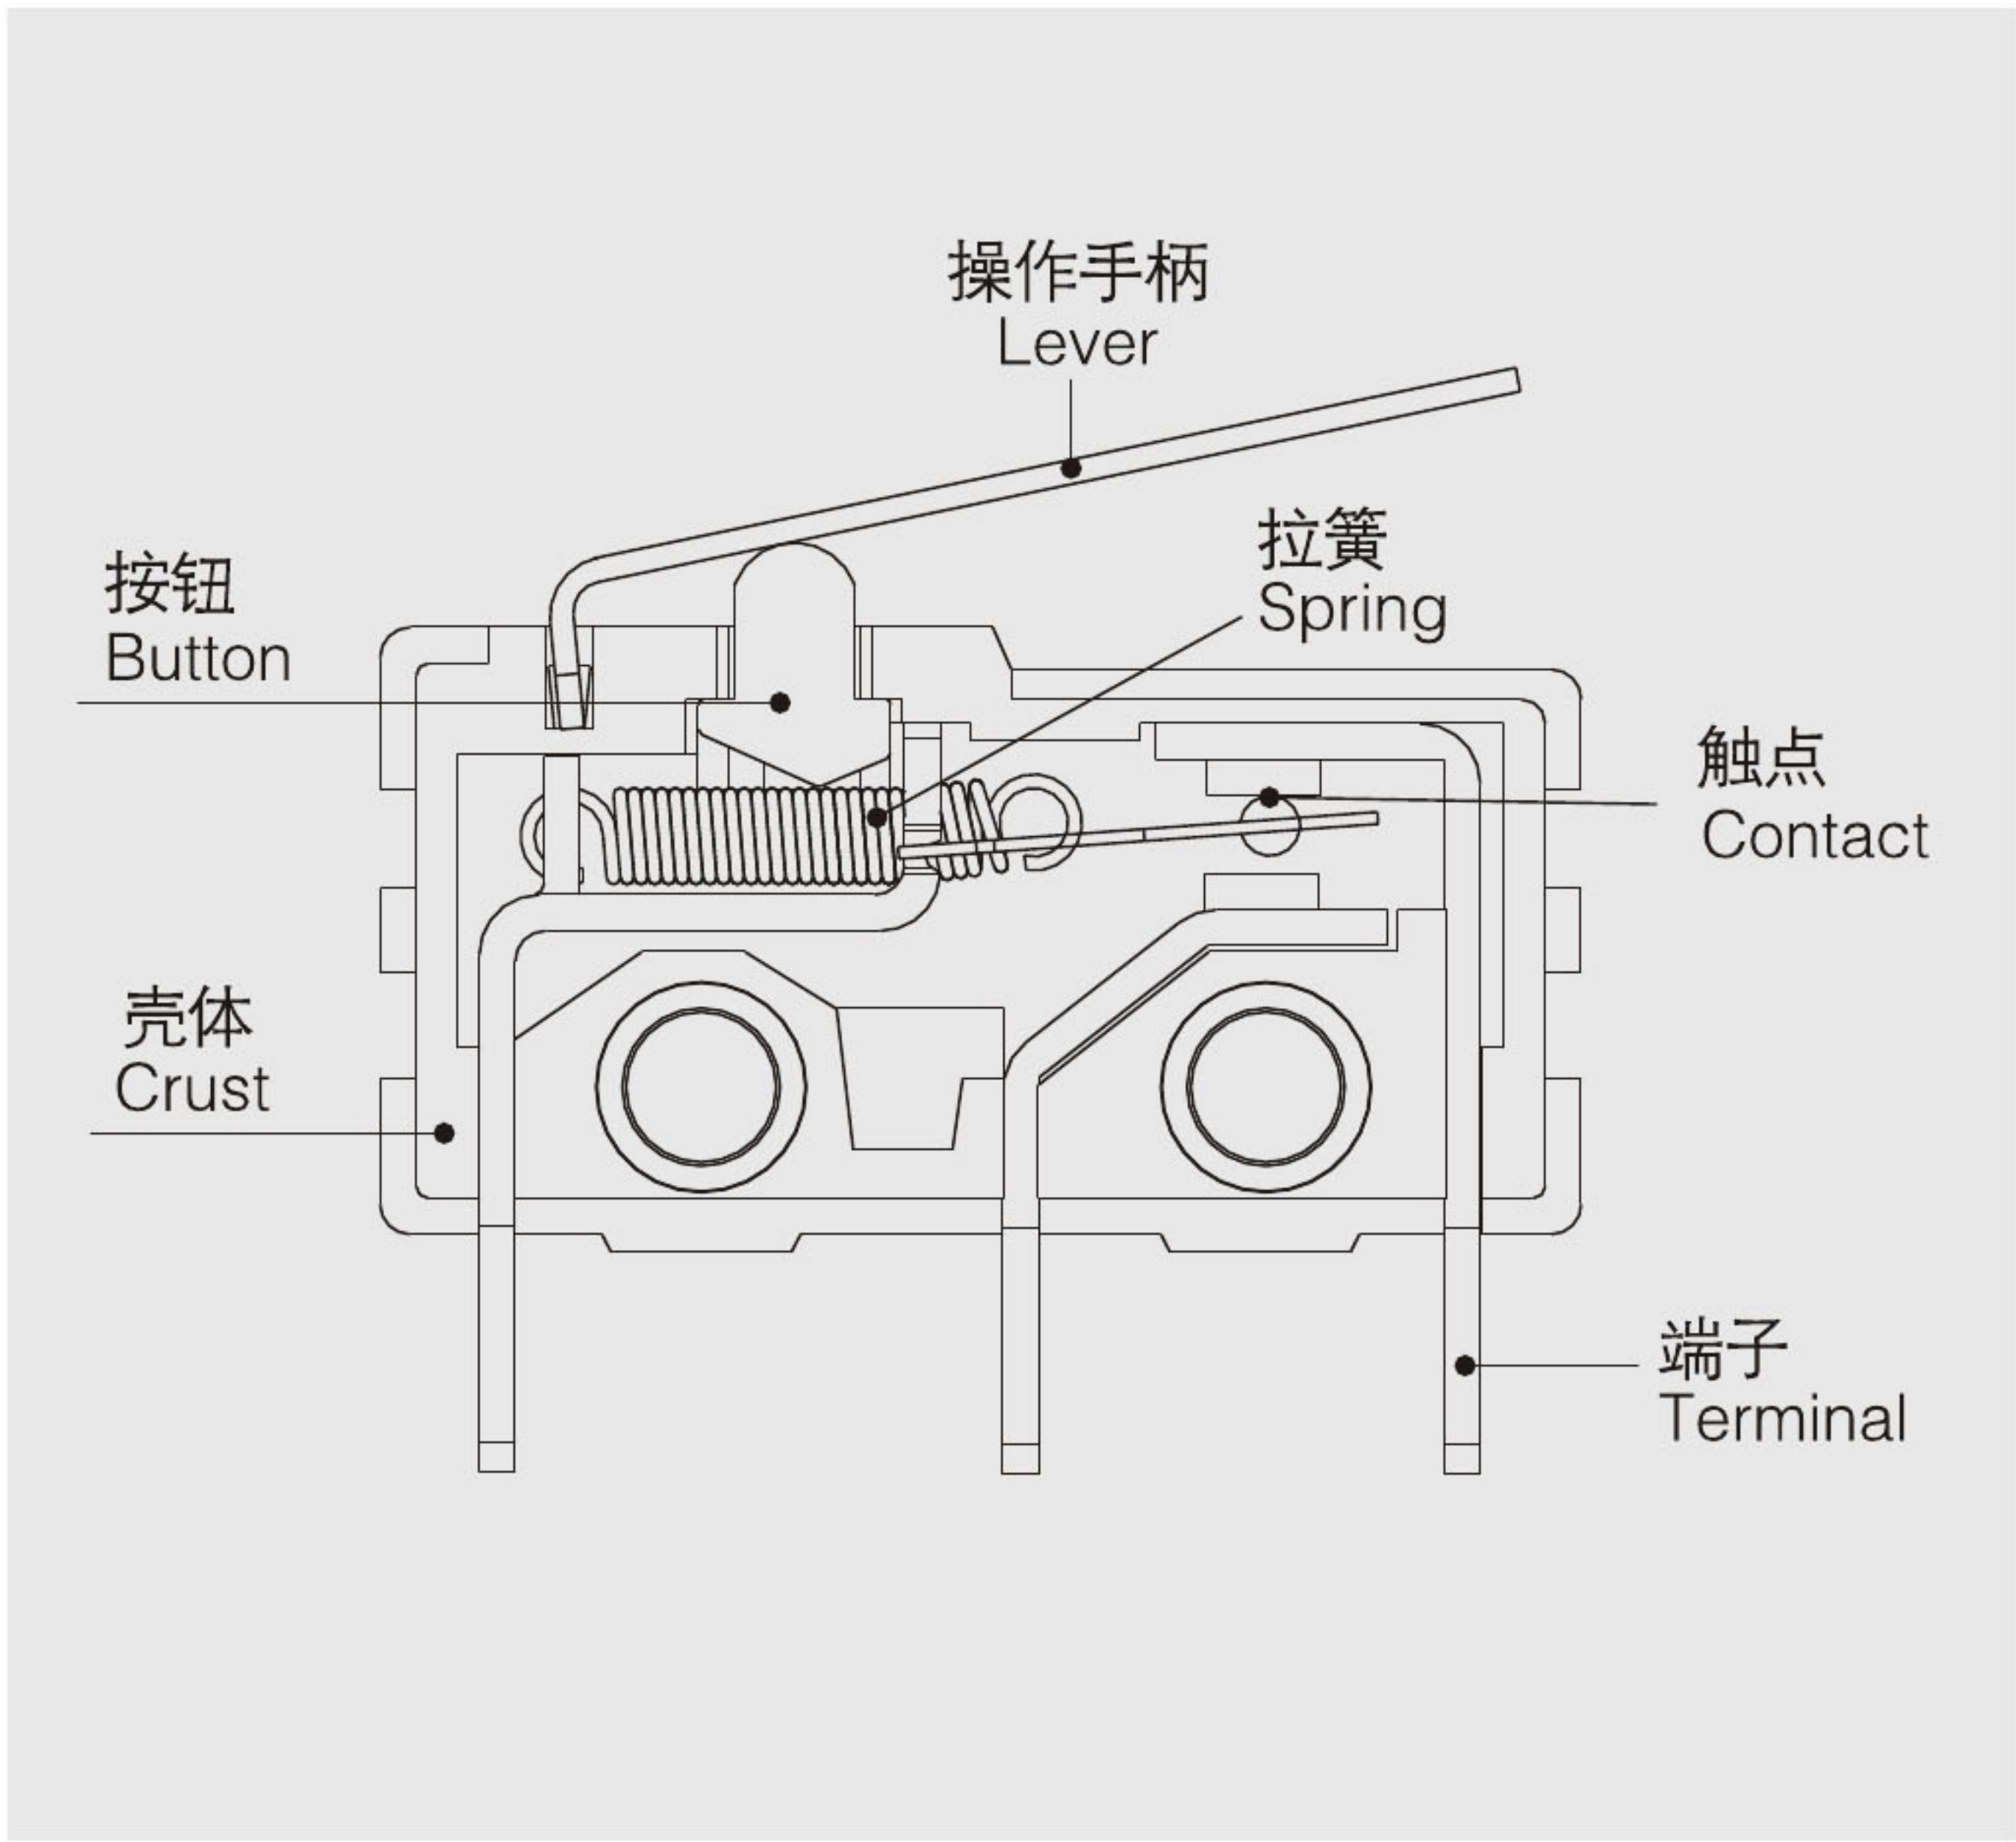


性能参数 Specification

项 目 Item		参数值 Data
额定负荷 Rating load		5A 125VAC/250VAC
操作速度 Operation speed		0.1mm-1m/s
操作频率 Operation frequency	机 械 Mechanical	60次/分 60times/min
	电 气 Electrical	20次/分 25times/min
绝缘电阻 Insulation resistance		100mΩ 以上(Above) DC500V
接触电阻 Contact resistance		30mΩ 初值 initial value)
介质耐压 Withstand voltage	非 连 线 Non-connection wire	1000VAC
	各端子间 Every terminal	1500VAC
振 动 Vibration	误 动 作 Misoperation	10-55Hz 复振幅 Amplitude 1.5mm
冲 击 Impact	耐 久 Durable	1000m/s ²
	误 动 作 Misoperation	300m/s ²
寿 命 Life	电 气 Electrical	100,000次以上 above
	机 械 Mechanical	1,000,000次以上 above
防护等级 Protection degree		IP40
使用温度 Operating temperature		-25~+80℃
使用湿度 Operating humidity		<85%


外形尺寸/动作特性 Dimensions/Operating Characteristics

按钮型
XSS-5T

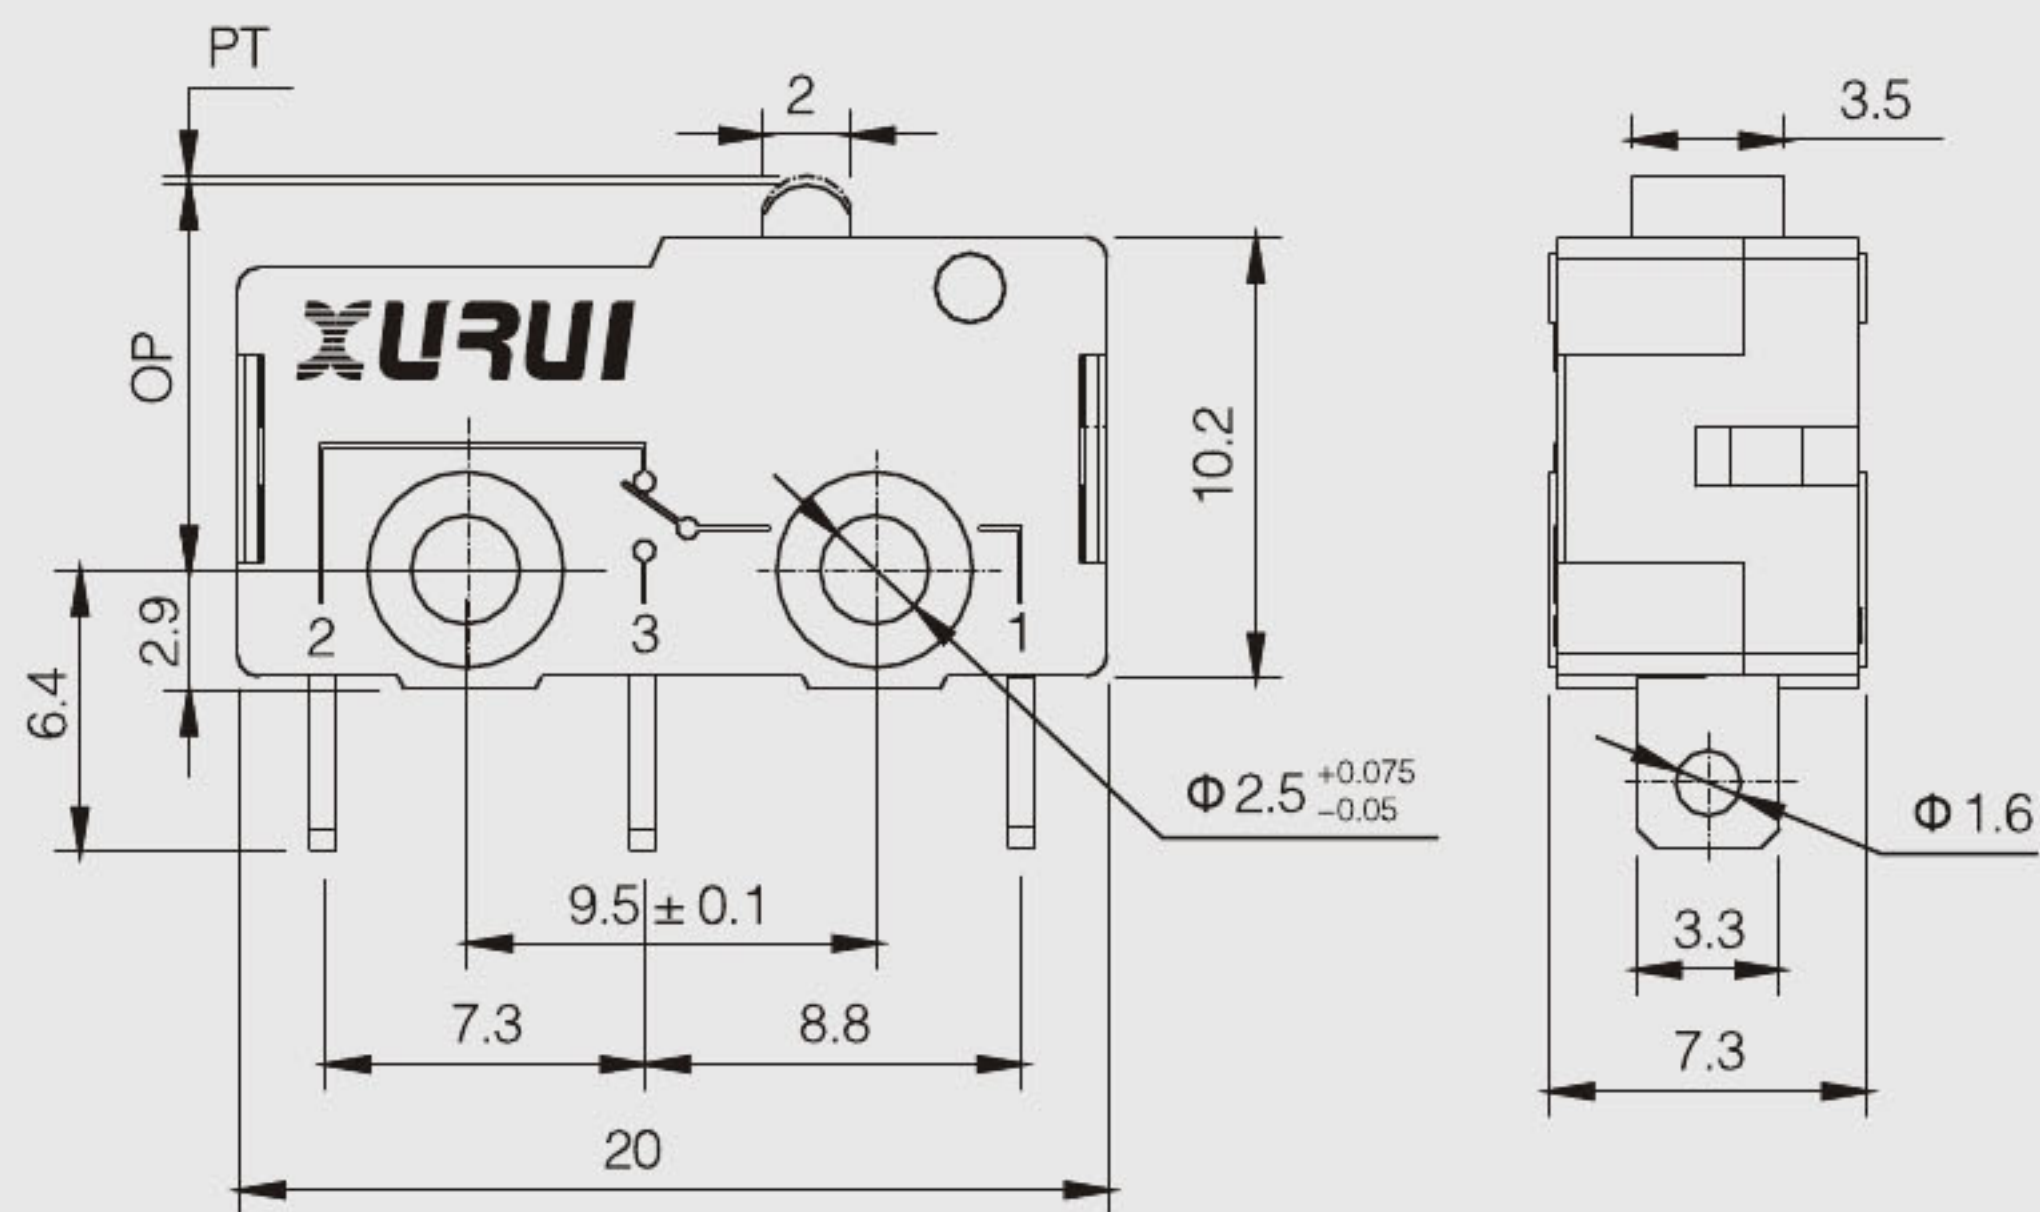


动作力	OF max.	160g(1.57N)
回复力	RF min.	25g(0.25N)
预行程	PT max.	0.6mm
超行程	OT min.	0.5mm
差行程	MD max.	0.3mm
动作位置	OP	8.4 ± 0.5mm

枢轴手柄型
XSS-5GLT

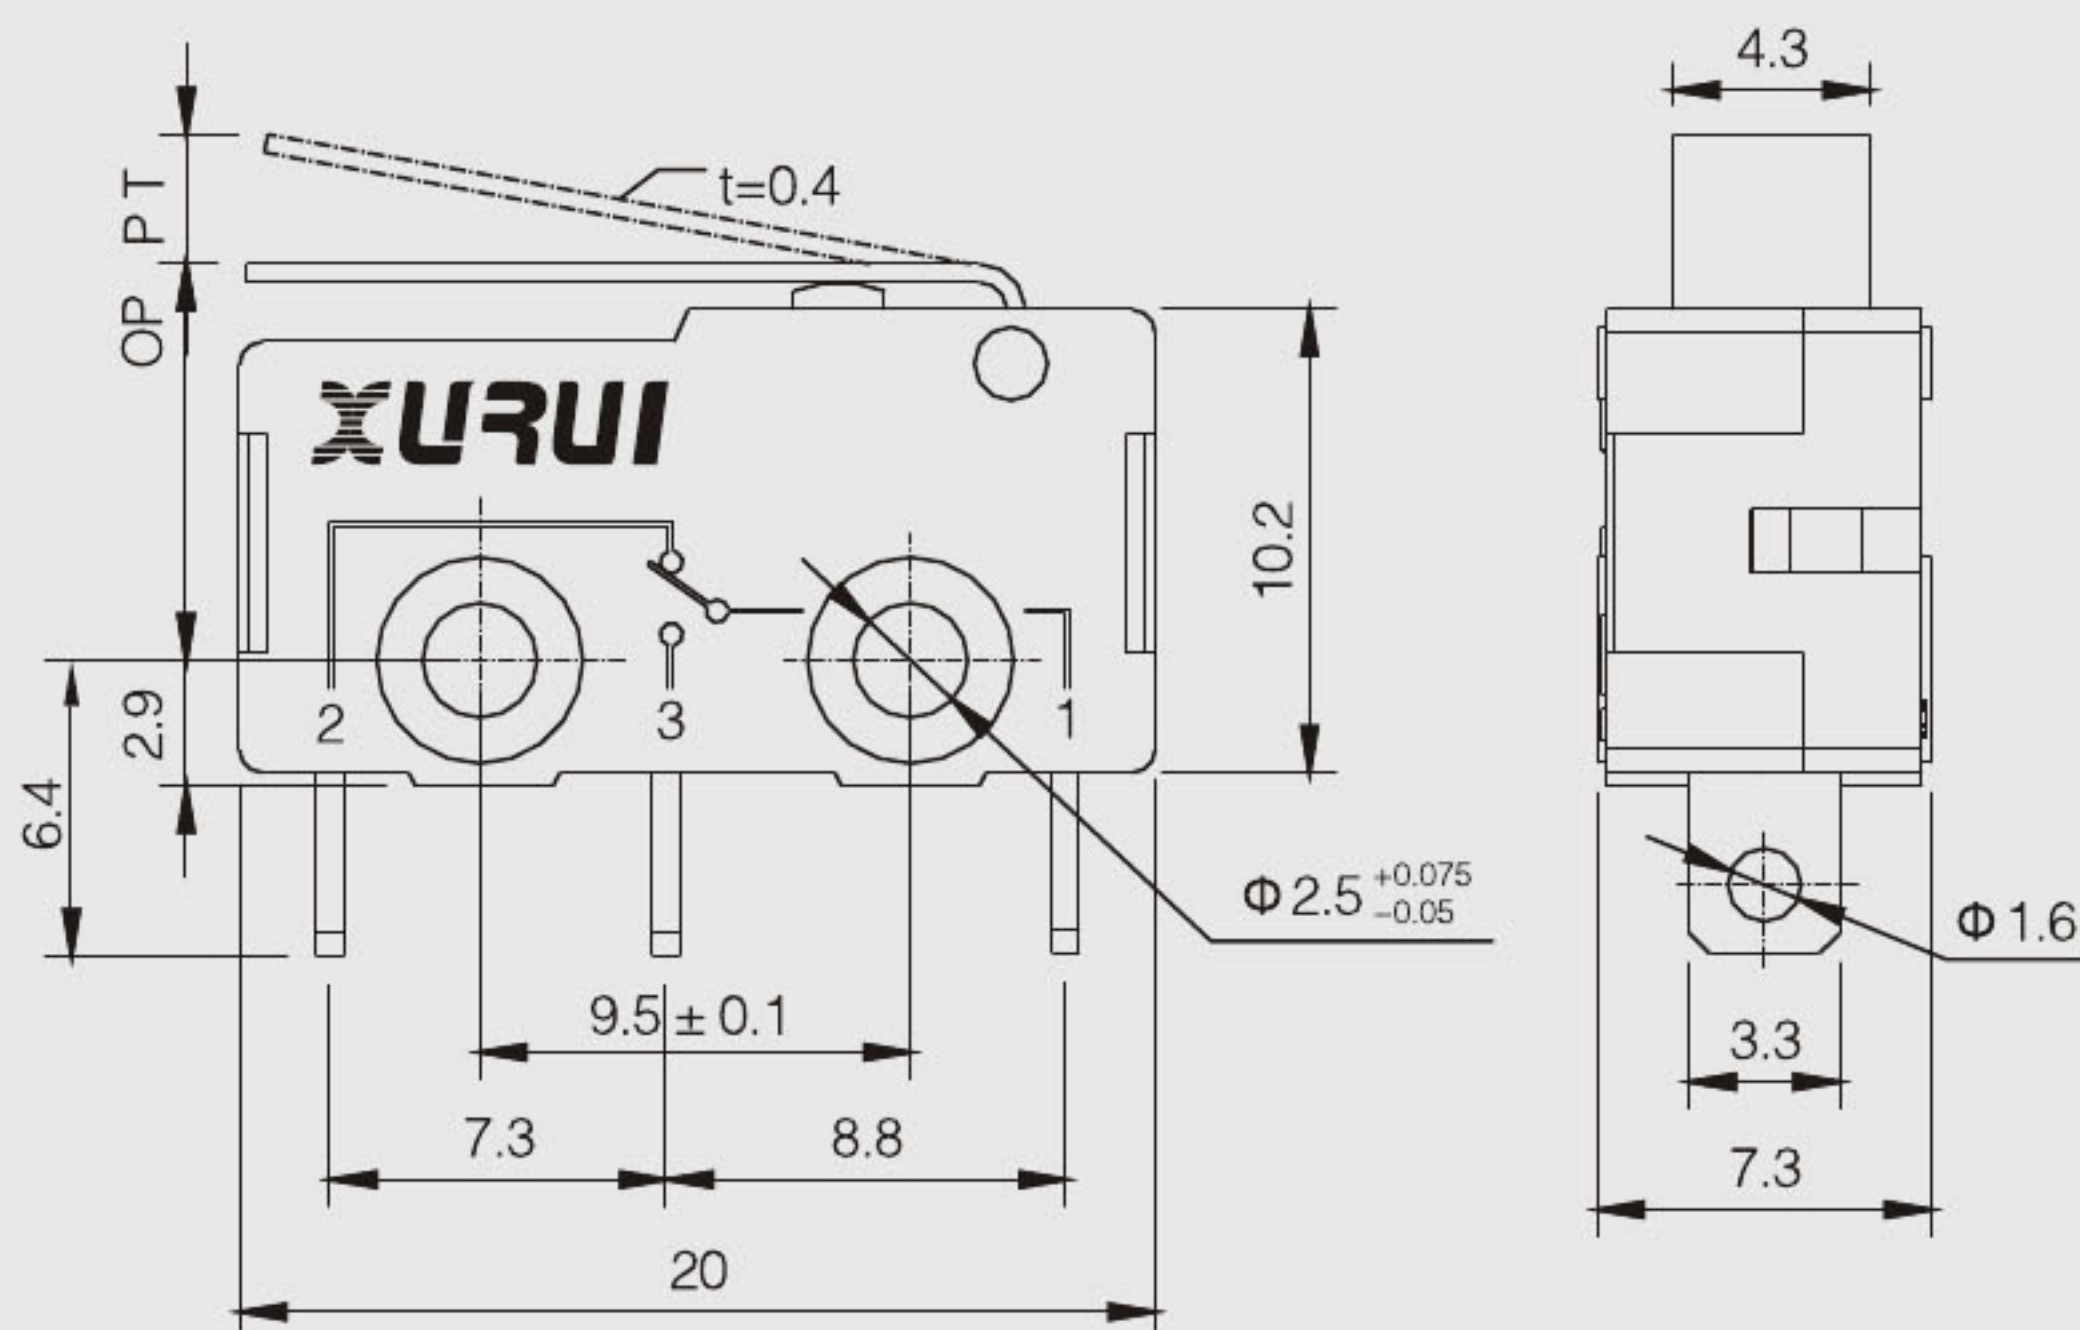


动作力	OF max.	70g(0.7N)
回复力	RF min.	10g(0.1N)
预行程	PT max.	2.2mm
超行程	OT min.	0.5mm
差行程	MD max.	0.5mm
动作位置	OP	8.8 ± 0.6mm

• 枢轴手柄型
XSS-5GLT-2

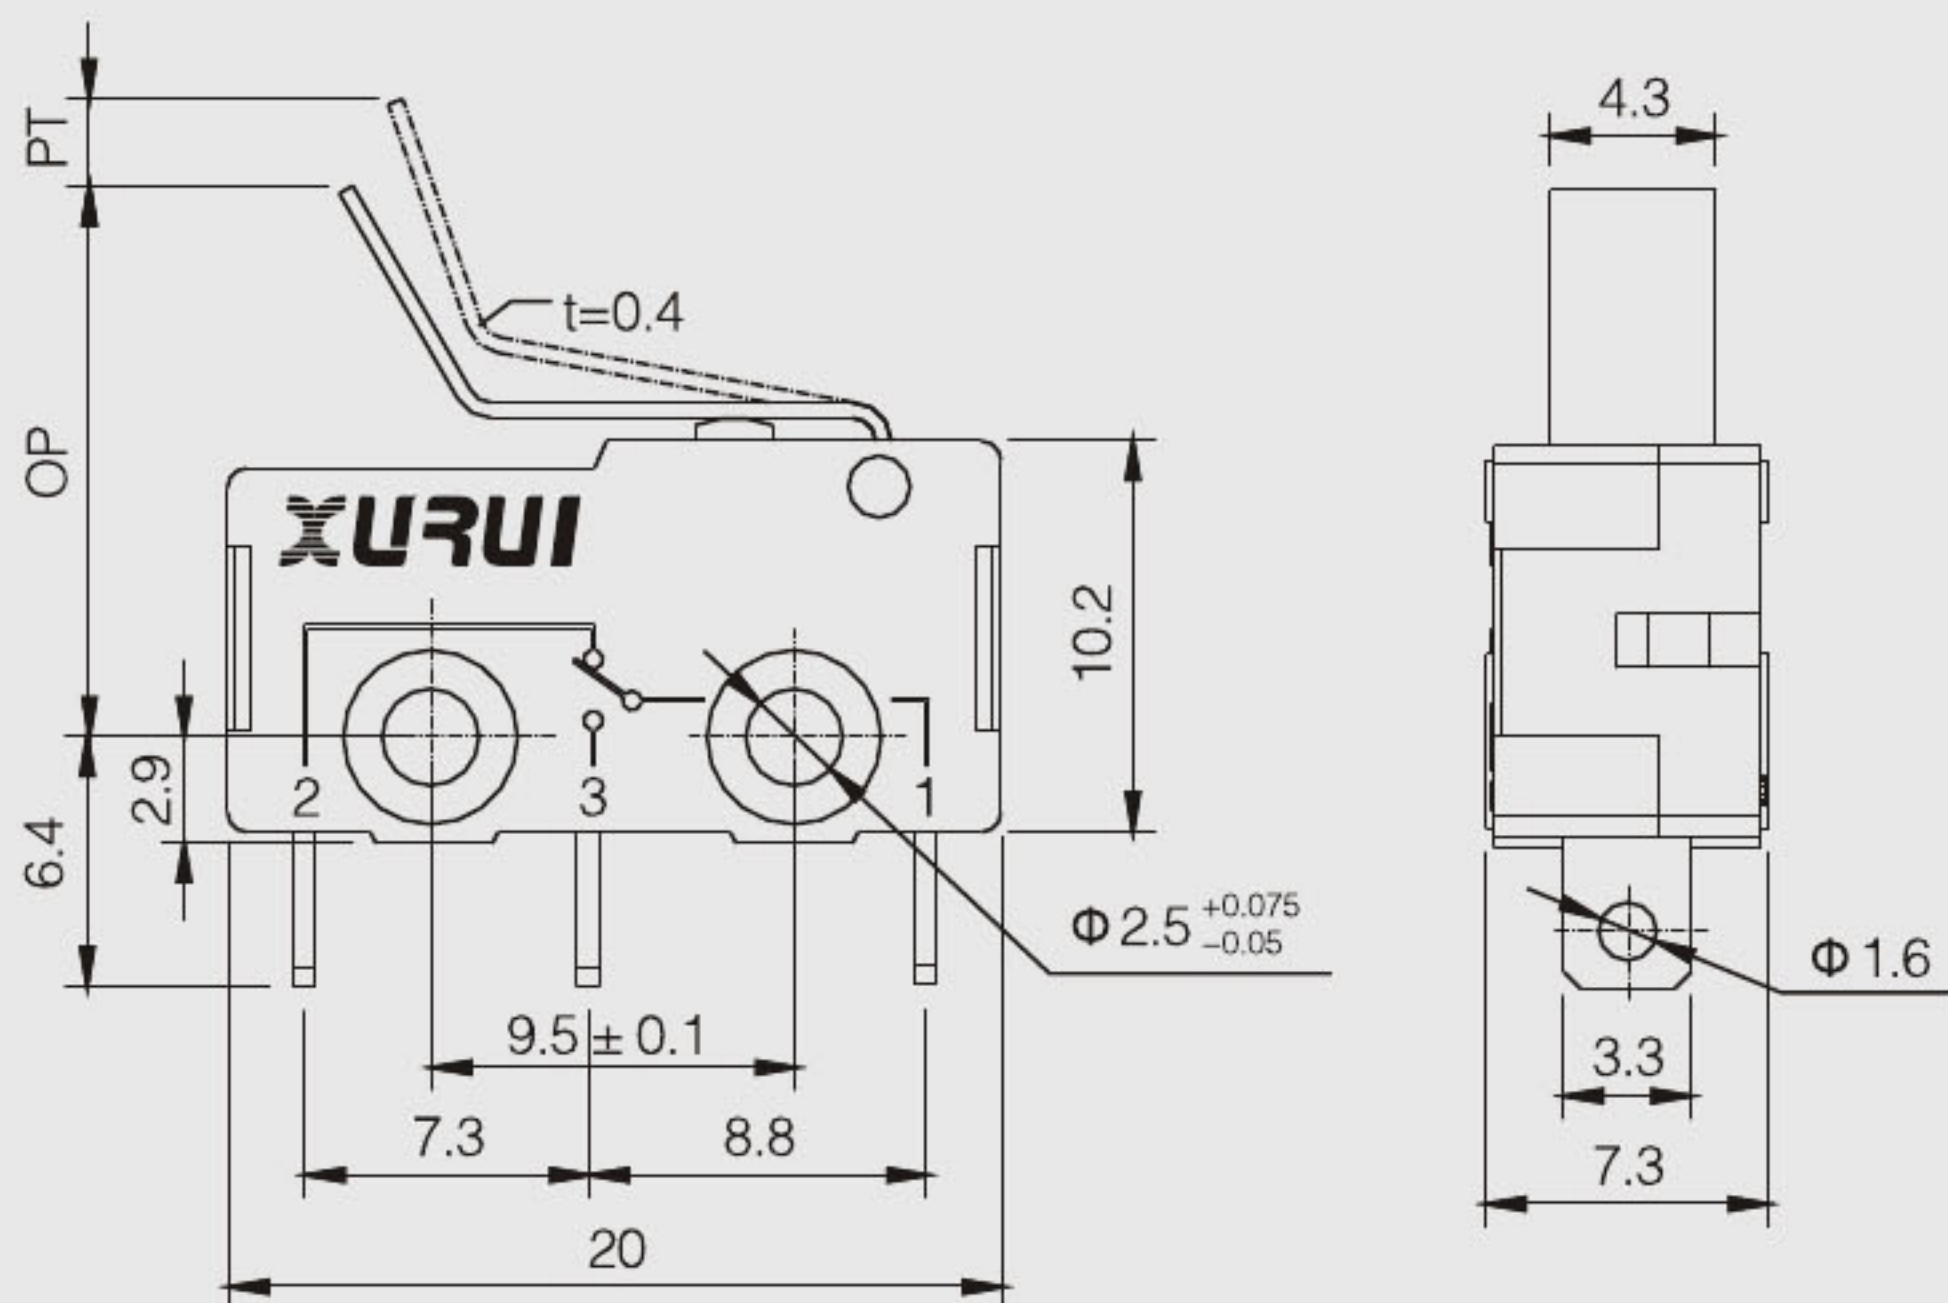


动作力	OF max.	90g(0.9N)
回复力	RF min.	14g(0.14N)
预行程	PT max.	1.6mm
超行程	OT min.	0.8mm
差行程	MD max.	0.5mm
动作位置	OP	15.2 ± 0.5mm

• 枢轴滚筒手柄型
XSS-5GL2T

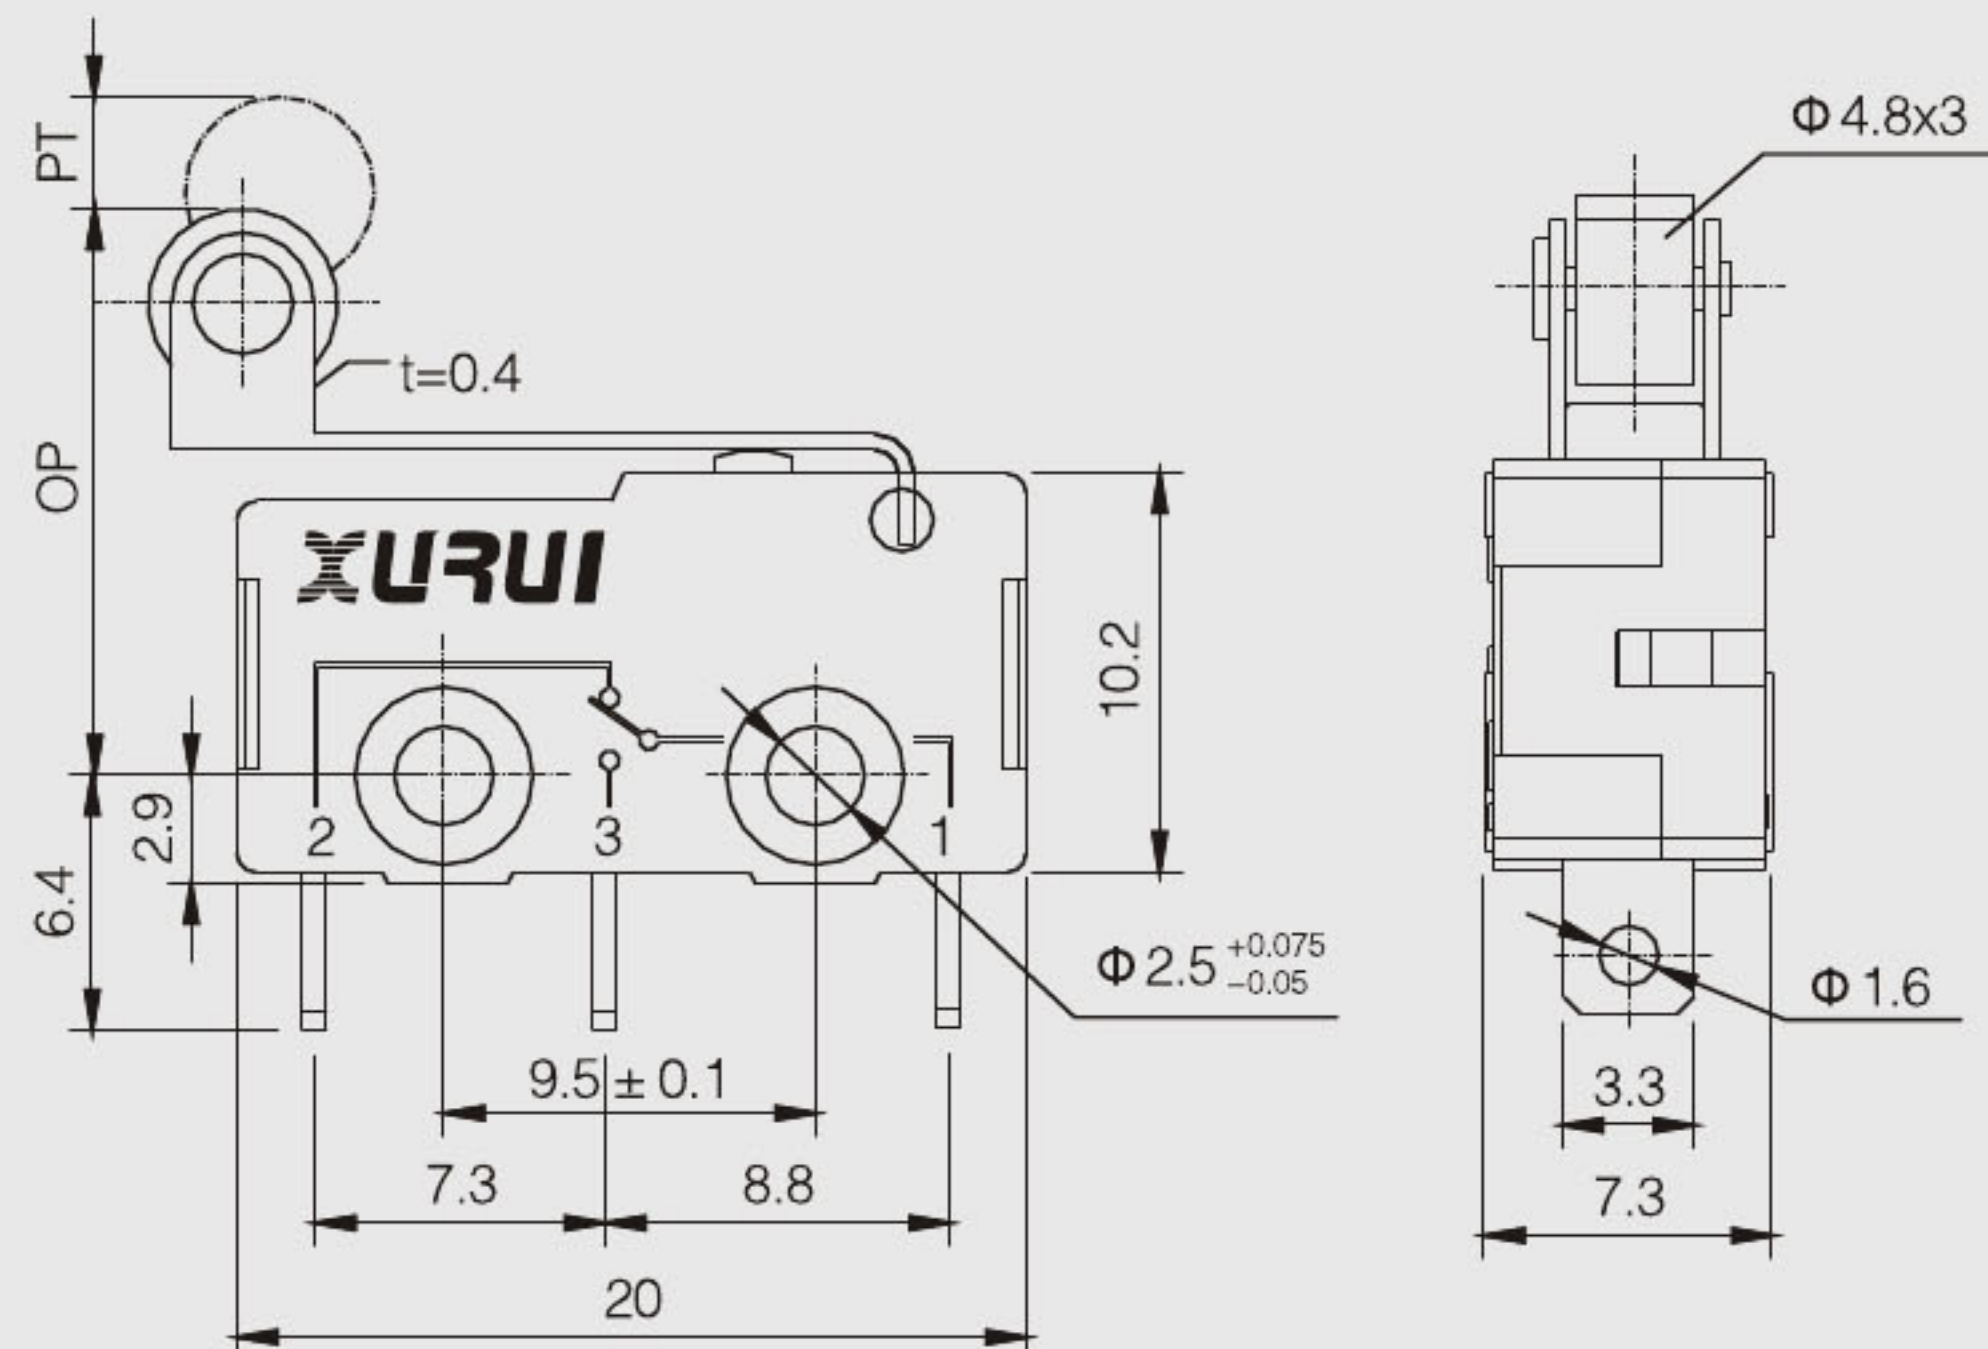


动作力	OF max.	20g(0.2N)
回复力	RF min.	5g(0.05N)
预行程	PT max.	4.0mm
超行程	OT min.	0.6mm
差行程	MD max.	0.6mm
动作位置	OP	9.0 ± 1.2mm

• 枢轴R手柄型
XSS-5GL13T

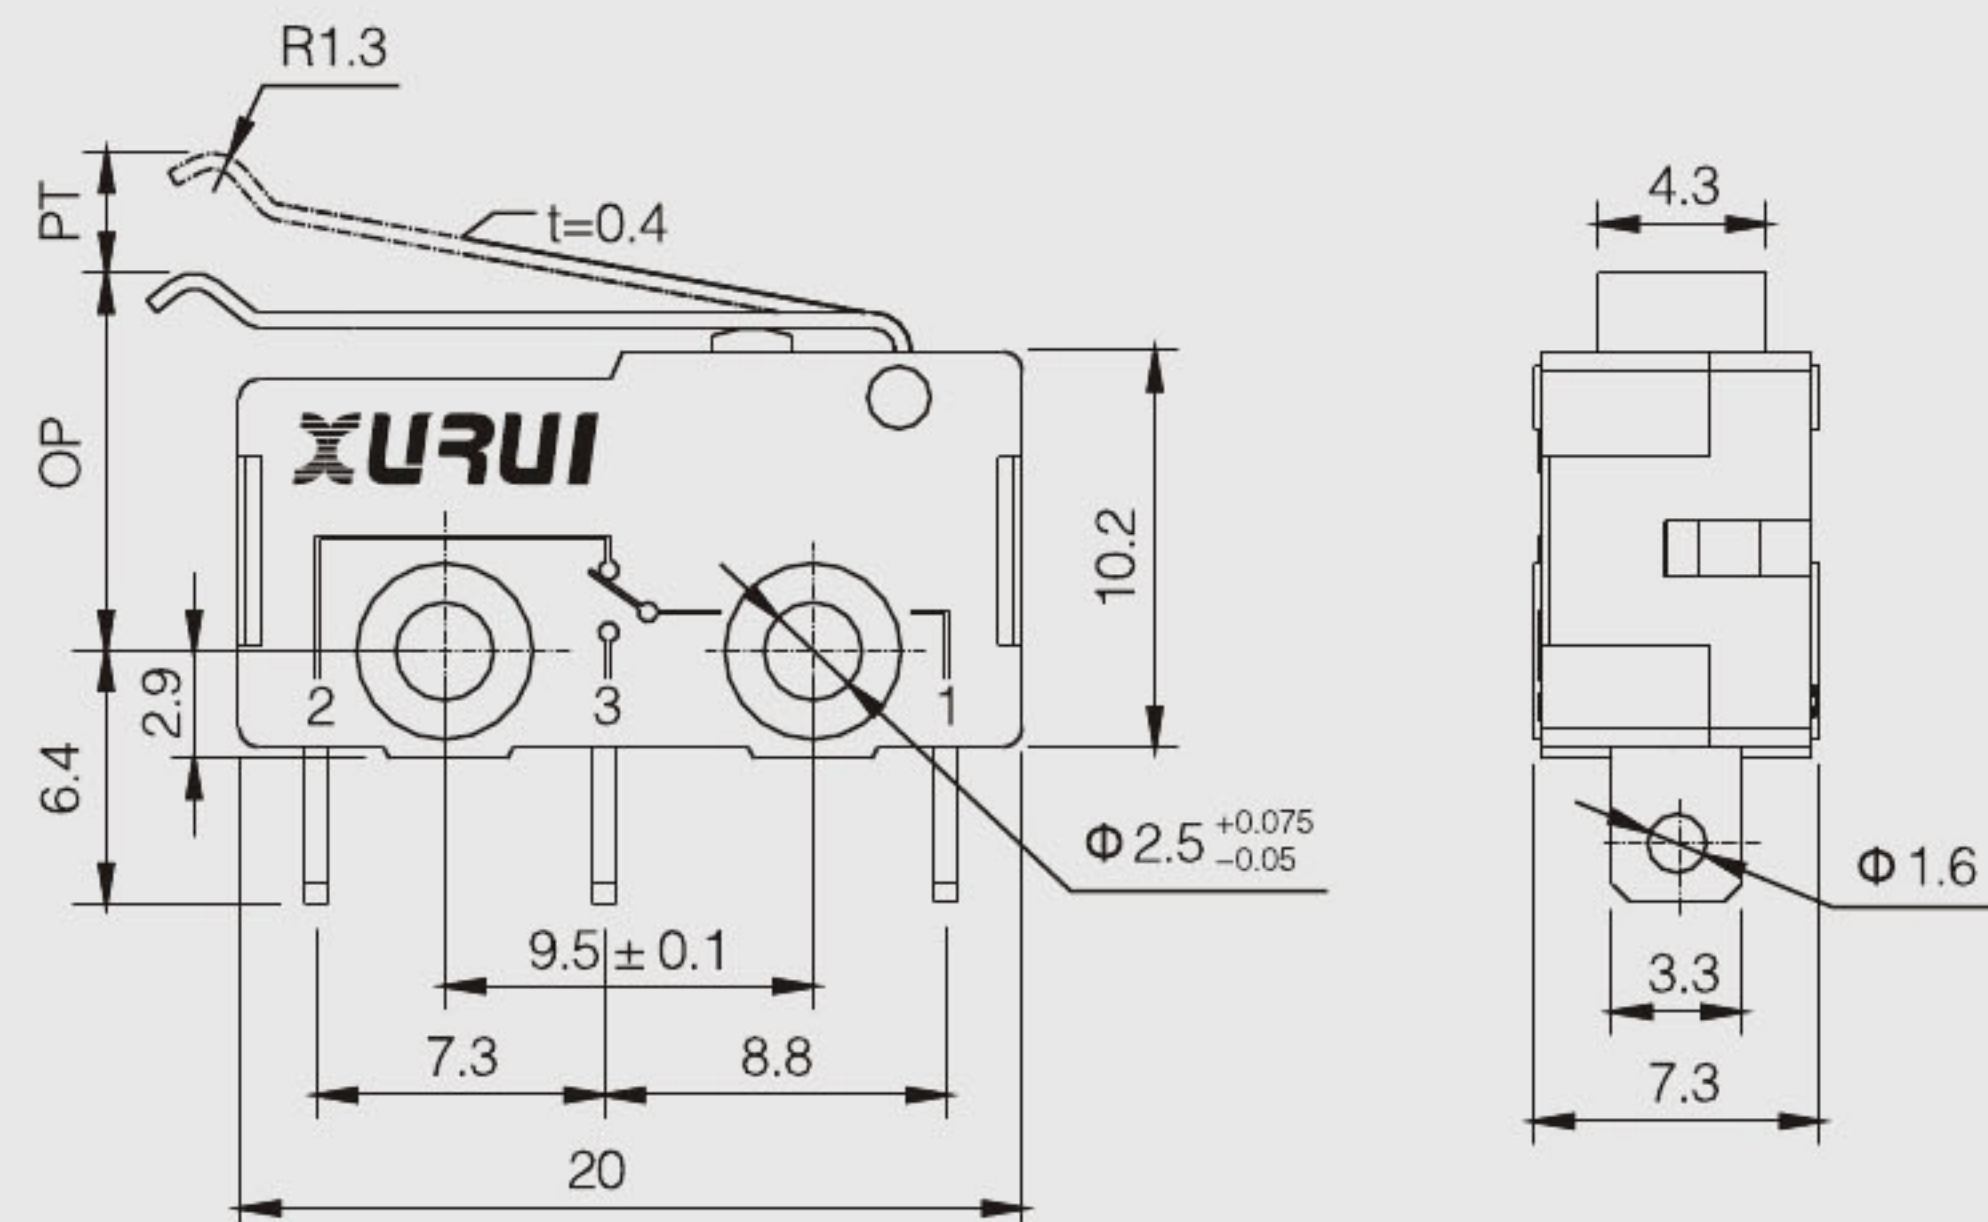

动作力	OF max.	70g(0.7N)
回复力	RF min.	10g(0.1N)
预行程	PT max.	2.6mm
超行程	OT min.	0.8mm
差行程	MD max.	0.8mm
动作位置	OP	14.5 ± 0.5mm

• 枢轴刃形手柄型
XSS-5GL14T

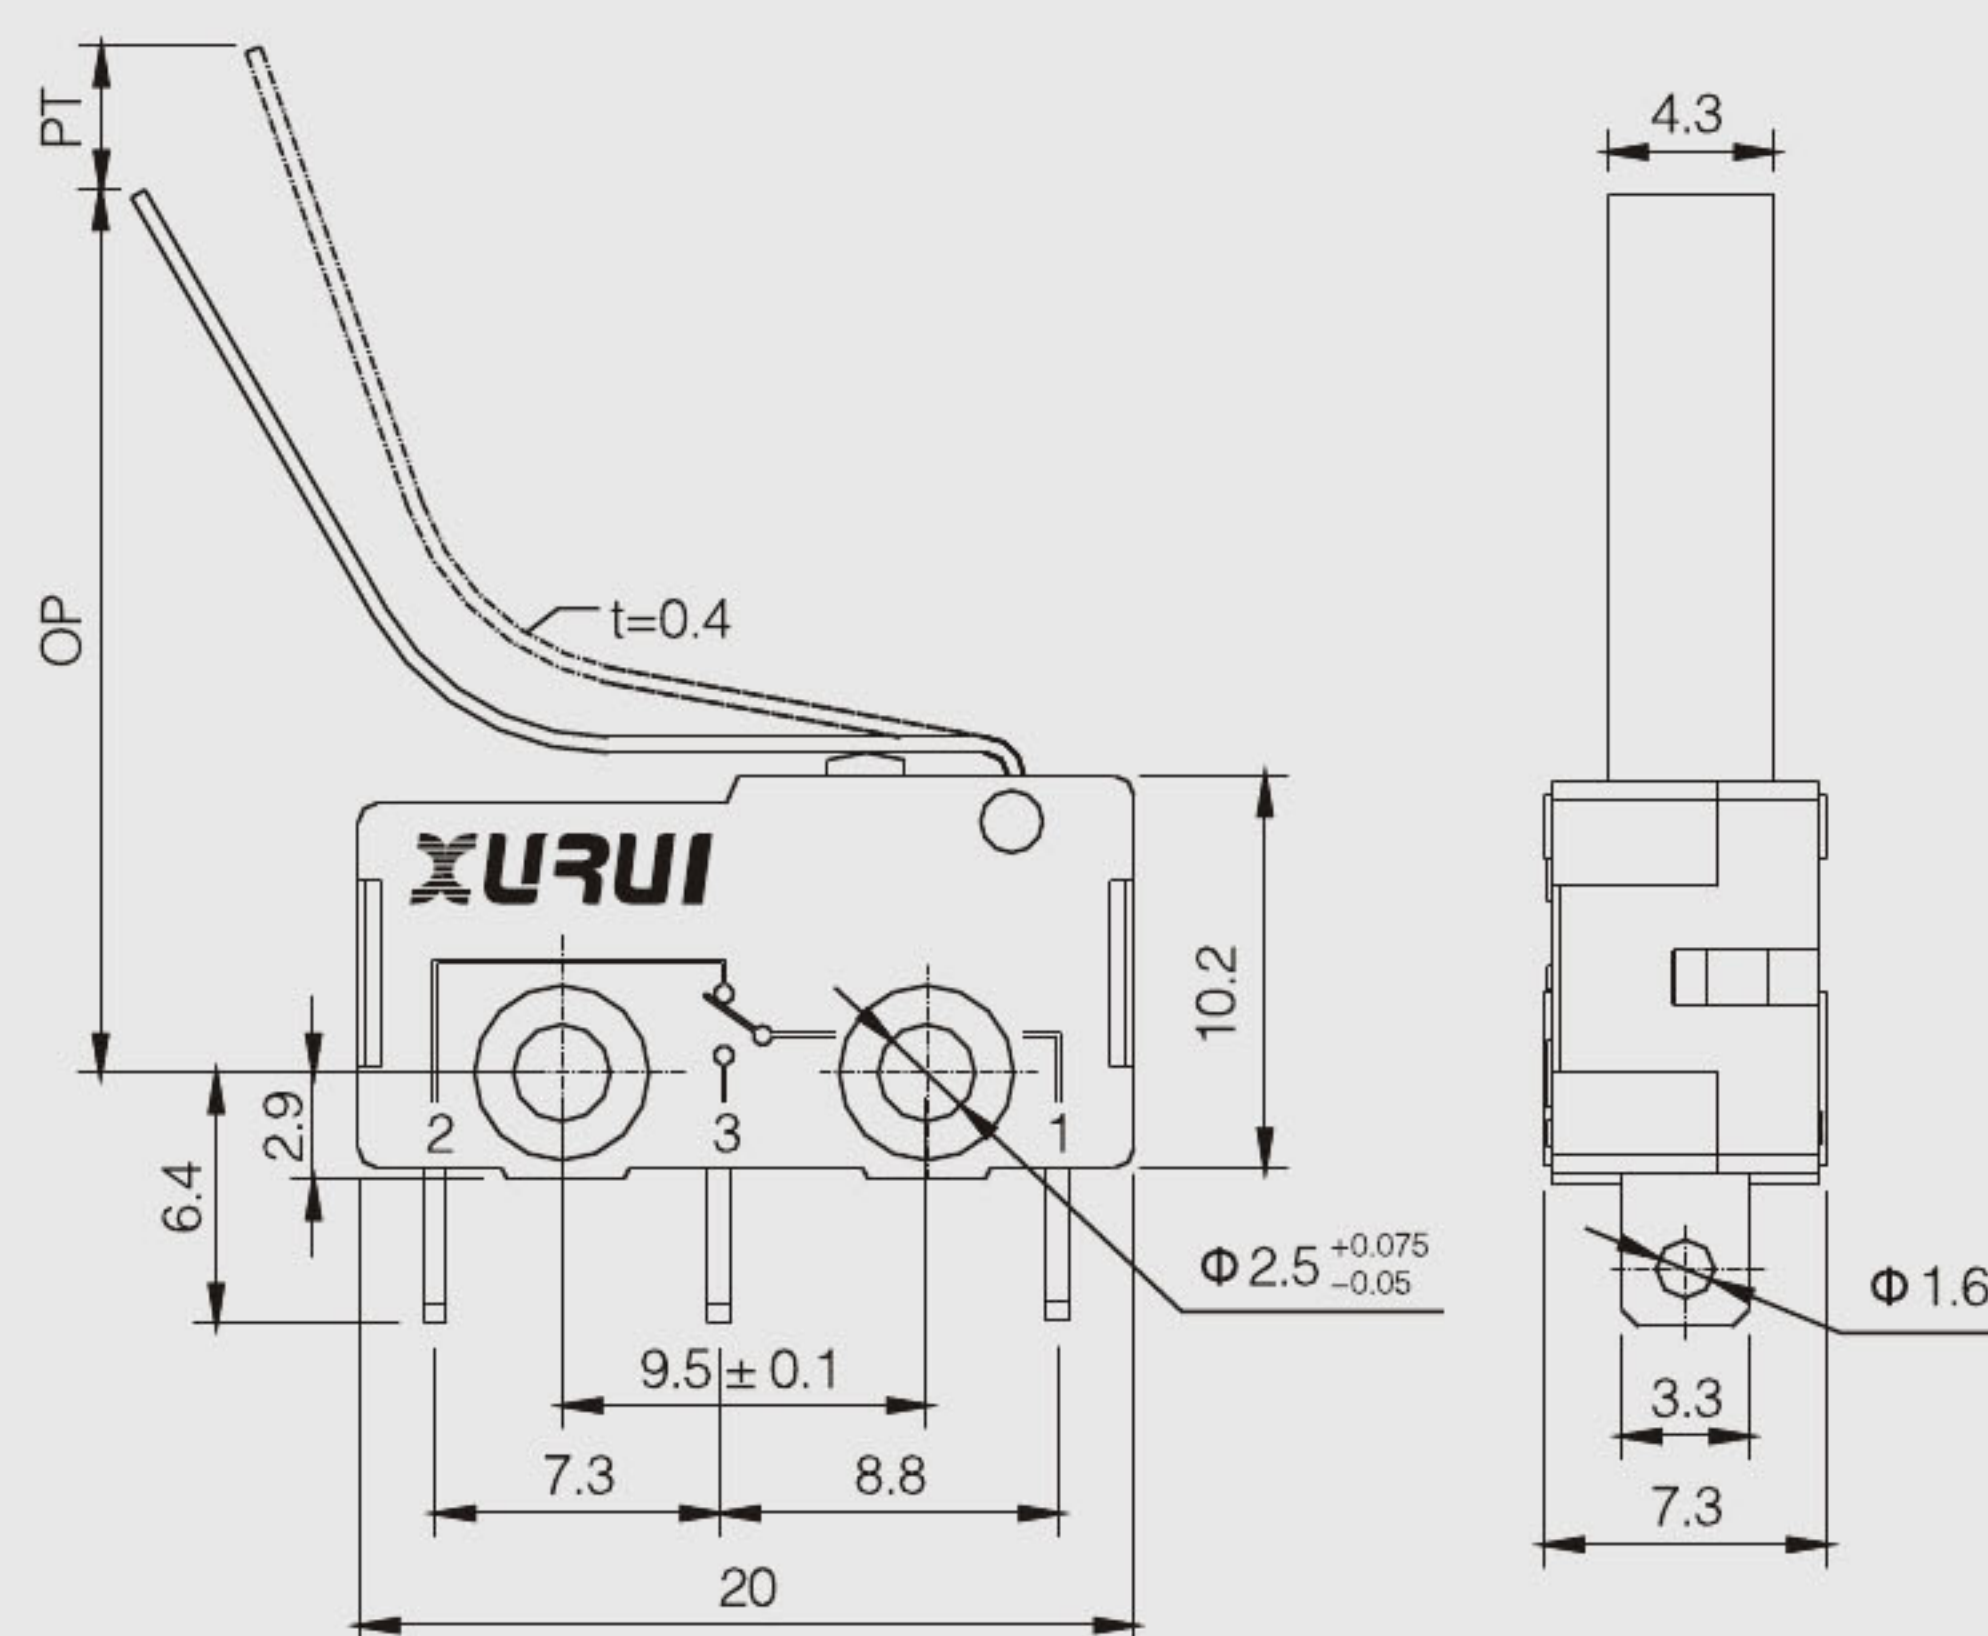

动作力	OF max.	70g(0.7N)
回复力	RF min.	10g(0.1N)
预行程	PT max.	2.8mm
超行程	OT min.	0.8mm
差行程	MD max.	0.8mm
动作位置	OP	22.8 ± 1mm